


### Dachentlüfter TOPWET TWO



#### GRUNDINFORMATIONEN

Bestimmungszweck	Flachdachentlüftung
Integrierte Abdichtungsmanschette	BIT – modifizierte Bitumenbahn SBS, PVC – Folie auf Weich-PVC-Basis, TPO – thermoplastisches (flexibles) Polyolefin, EPDM – Folie aus synthetischem Kautschuk, PE – Polyethylenfolie, STE – Manschette zum Anschluss an die Spachtelabdichtung
Farbe	weiß
Hersteller	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Tschechische Republik

#### TECHNISCHE PARAMETER

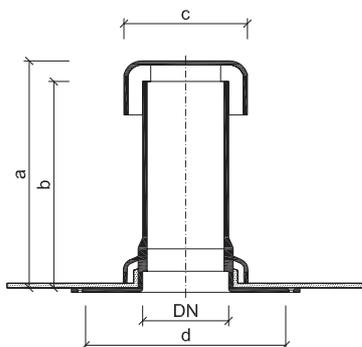

#### Dachentlüfter

Typ	DN	Querschnitt [cm <sup>2</sup> ]	Abmessungen [mm]			
			a*	b*	c	d
TWO 50	50	15	360	332	110	250
TWO 75	70	37	360	332	110	250
TWO 110	100	85	360	332	160	250
TWO 125	125	111	360	332	160	250

\* Verlängerung bis zu 500 mm auf Anfrage möglich