




Kiesfang- und Randleiste TOPWET TW KL

GRUNDINFORMATIONEN

Bestimmungszweck	Abtrennung und Abschluss bei Dächern mit Kies-, Substratauflast bzw. bei begehbaren Flächen
Material	VIPLANYL® 707, 1,5 mm dick, etwa in Farbe RAL 7035
Hersteller	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Tschechische Republik
Beschreibung	Abschluss- und Randleiste 2 m lang für Beläge und Dächer mit Kiesauflast, für Dächer und Terrassen mit PVC-Abdichtungsschicht. Gesamtdicke des Materials 1,6 mm, Länge der Leiste 2 m einschl. 1 Stück Verbindungsblech 1,0 mm dick für den Übergang zwischen zwei Leisten. Die Leiste wird mit 5 Stück integrierten Halterungen für die Montage mit Abmessungen 80 x 130 mm geliefert. Die Halterungen sind aus PVC-P-Folie 1,5 dick mit PES-Versteifung hergestellt.

TECHNISCHE PARAMETER

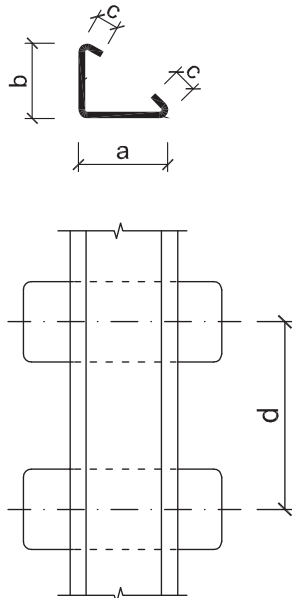

Kiesfang- und Randleiste

Typ	Abmessungen [mm]				
	a	b	c	d*	e
TW KL 40	66	43	10	465	2 000
TW KL 50	66	53	10	465	2 000
TW KL 65	66	68	10	465	2 000
TW KL 90	66	93	10	465	2 000

* Die „d“-Abmessung bezeichnet den Abstand zwischen den Zuschnitten der integrierten Folie. Bei Leisten mit einer anderen als standardmäßigen Farbausführung (etwa in RAL 7035) sind die Zuschnitte im Lieferumfang nicht enthalten.

FARBVARIANTEN

VIPLANYL 700 RAL 9016	VIPLANYL 701 RAL 9018	VIPLANYL 707 RAL 7035	VIPLANYL 712 RAL 7040	VIPLANYL 720 RAL 7012
VIPLANYL 740 RAL 7015	VIPLANYL 760 RAL 9004	VIPLANYL 460 RAL 3016	VIPLANYL 480 RAL 8004	VIPLANYL 860 RAL 8017